

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

DULUX D 18 W/840

OSRAM DULUX D | CFLni, 2 trubice, s patičí se 2 kolíky pro provoz s KP



DRUH POUŽITÍ

- Kanceláře, veřejné budovy
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Hotely, restaurace
- Průmysl

VÝHODY PRODUKTU

- Mimořádně hospodárné
- Dobrá kvalita světla
- Vynikající světelný tok
- Dlouhá provozní životnost
- Lepší údržba

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Index podání barev $R_a \geq 80$
- Krátký a kompaktní světelný zdroj s kolíkovou patičí a dvojité kroucenými trubicemi
- Jednostranná dvoukolíková nástrčná patice G24d



TECHNICKÉ ÚDAJE


Parametry

Jmenovitý příkon	18,00 W
Jmenovitý výkon	18,00 W

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	1200 lm
Světelný tok při 25 °C	1200 lm
Měřený světelný tok	1200 lm
Jmenovitá teplota barvy	4000 K
Index podání barev Ra	≥80
Pokles světelného toku při 2.000 h	0,85
Pokles světelného toku při 4.000 h	0,78
Pokles světelného toku při 6.000 h	0,76
Pokles světelného toku při 8.000 h	0,75
Barva světla (označení)	LUMILUX studená bílá
Teplota chromatičnosti	4000 K
Světelný tok	1200 lm
Index podání barev Ra	≥80

— Rozměry & váha

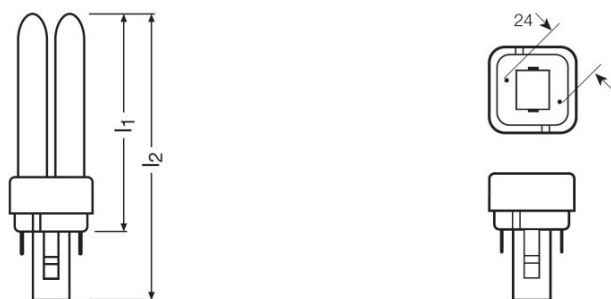

Průměr	11,0 mm
Celková délka	151,0 mm
Délka	153,0 mm
Délka podle IEC standardu	140 mm
Délka s patičí bez konektorů	130,00 mm
Vnější baňka	T11
Maximální průměr	11,0 mm

Životnost

Jmenovitá životnost	10000 h
Měřená životnost	10000 h
Servisní životnost	6500 h
Výpadkovost při 2.000 h	0,99
Výpadkovost při 4.000 h	0,99
Výpadkovost při 6.000 h	0,95
Výpadkovost při 8.000 h	0,81
LLMF/LSF při provozu na	50 Hz
Střední doba života	10000 h ¹⁾

¹⁾ S KP/LLCG (konvenčním předřadníkem / nízkoztrátovým předřadníkem)

Další údaje o produktu

Patice	G24d-2
Obsah rtuti	1,3 mg
Produktová poznámka	Vhodné pouze pro provoz s předřadníkem 0,22 A

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
Vhodné do interiéru	Ano


Certifikáty & standardy

Spotřeba energie	23 kWh/1000h
Třída energetické účinnosti	B

Kategorizace specifická pro danou zemi


ILCOS	FSQ-18/840-I-G24d-2
-------	---------------------

Rozložení světla

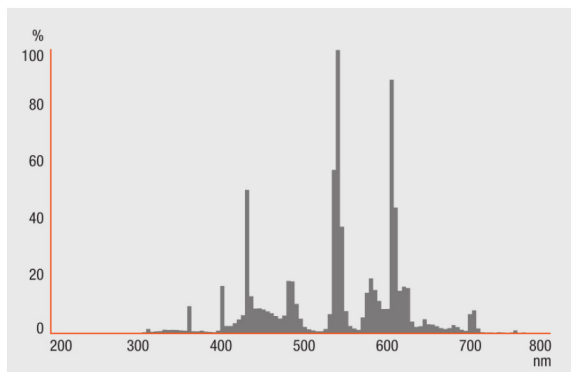

Spectral power distribution

Schéma zapojení

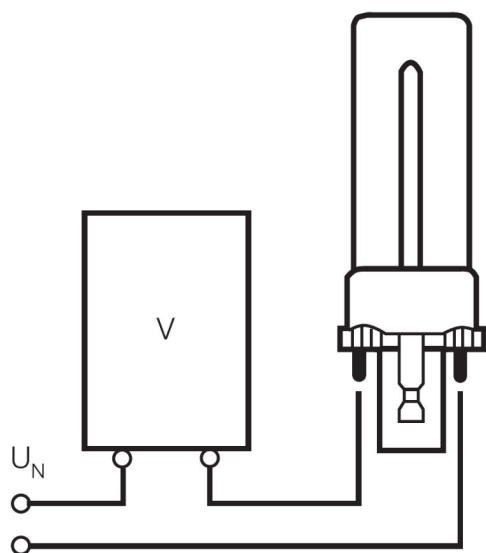

Wiring diagram

VÝBAVA / PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vhodné pro provoz s konvenčními předřadníky

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V případě prasknutí světelného zdroje: www.ledvance.cz/rtut

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300012056	Folding carton box 1	161 mm x 36 mm x 36 mm	56,00 g	0.21 dm ³
4050300245409	Shipping carton box 10	186 mm x 163 mm x 110 mm	609,00 g	3.33 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.