

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

LED STAR STICK 75 FR 10 W/2700K E27

LED STAR STICK | LED světelné zdroje, klasický tvar tyče



DRUH POUŽITÍ

- Všechny místnosti, zvláště tam, kde jsou viditelné žárovky
- Tam, kde jsou vyžadovány kompaktní a účinné světelné zdroje
- Když musí svítit dlouho a být odolné vůči častému zapínání a vypnutí

VÝHODY PRODUKTU

- Nízká spotřeba energie
- Atraktivní vzhled světelného zdroje

VLASTNOSTI PRODUKTU

- LED alternativa ke konvenčním světelným zdrojům
- Dobrá kvalita světla, index podání barev $R_a \geq 80$; konstantní barevnost
- Světelné zdroje bez obsahu rtuti



TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Jmenovitý příkon	10,00 W
Jmenovitý výkon	10,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Maximální počet žárovek na jede 10 A (B)	135
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	216
Provozní frekvence	50...60 Hz
Účinnost λ	> 0,50
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	75 W


Fotometrické údaje

Měřený světelný tok	1050 lm
Pokles sv. toku na konci prům. ž	0,70
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	2700 K
Světelný tok	1050 lm
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc
Jmenovitý světelný tok	1050 lm
Jmenovitá teplota barvy	2700 K
Index podání barev Ra	≥ 80

Světelně-technické údaje

Doba zahřívání (60 %)	< 0,50 s
Doba startu	< 0,5 s

Rozměry & váha

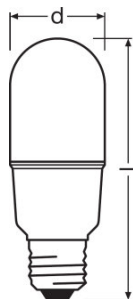

Celková délka	114,0 mm
---------------	----------

Průměr	40,4 mm
Vnější baňka	-
Délka	114,0 mm

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	90 °C

Životnost

Jmenovitá životnost	15000 h
Měřená životnost	15000 h
Počet spínacích cyklů	100000
Zachování sv. toku na konci životnosti	0,70

Další údaje o produktu

Patice	E27
Bez rtuti	Ano
Design / verze	matné
Likvidace dle směrnice o elektro-odpadu	Ano
Produktová poznámka	Veškeré technické parametry se vztahují na celý světelný zdroj/Vzhledem ke složitému postupu při výrobě světelných diod jsou typické hodnoty uvedené v souvislosti s technickými parametry LED pouze statistickými hodnotami, které nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků; jednotlivé výrobky mohou vykazovat odchylky vůči typickým hodnotám.
Obsah rtuti	0,0 mg

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
----------------------	----


Certifikáty & standardy

Třída energetické účinnosti	A+
Spotřeba energie	10 kWh/1000h

Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	DRSGT/F-10/827-230-E27-41
Order reference	LEDSSTICK75 10W

Rozložení světla

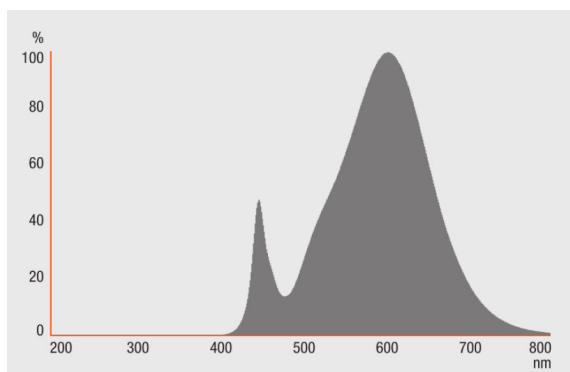

Spectral power distribution

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075059191	Folding carton box 1	41 mm x 49 mm x 155 mm	45,00 g	0.31 dm ³
4058075059207	Shipping carton box 10	226 mm x 111 mm x 131 mm	490,00 g	3.29 dm ³
4058075428461	Folding carton box 1	41 mm x 49 mm x 155 mm	45,00 g	0.31 dm ³
4058075428478	Shipping carton box 10	226 mm x 111 mm x 131 mm	508,00 g	3.29 dm ³
4058075815957	Blister 1	45 mm x 140 mm x 120 mm	50,00 g	0.76 dm ³
4058075815964	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	363,00 g	5.93 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.