

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

ST CLAS B 40 RGBW REM 5.5 W/2700K E14 FR

LED Retrofit RGBW lamps with remote control | LED RGBW světelné zdroje s dálkovým ovládáním pro spotřebitele



DRUH POUŽITÍ

- Domácí použití

VÝHODY PRODUKTU

- Snadná instalace
- Až o 80 % nižší spotřeba energie ve srovnání s klasickými žárovkami
- Individuální ovládání
- Pro ovládání světelného zdroje není zapotřebí žádná aplikace ani chytrý telefon
- Pohodlné a intuitivní infračervené dálkové ovládání
- Přepínání, stmívání ve čtyřech krocích a ovládání barvy stiskem tlačítka
- Barevné smyčky pro dynamické změny barev

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Životnost: až 25 000 h
- Umožňuje ovládání barev, úrovně sytosti a tlumení
- Široká nabídka regulovatelných barev světla, včetně bílé
- Čtyři dynamické efekty: Flash, Strobe, Smooth, Mode
- Stmívání pomocí dálkového ovladače



TECHNICKÉ ÚDAJE



Parametry

Jmenovitý příkon	5,50 W
Jmenovitý výkon	5,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Maximální počet žárovek na jede 10 A (B)	125
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	158
Provozní frekvence	50...60 Hz

Fotometrické údaje

Pokles sv. toku na konci prům. ž	0,70
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	2700 K
Světelný tok	470 lm
Index podání barev Ra	≥80
Jmenovitý světelný tok	470 lm
Jmenovitá teplota barvy	2700 K

Rozměry & váha



Celková délka	107,0 mm
---------------	----------

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	85 °C

Životnost

Jmenovitá životnost	25000 h
Měřená životnost	25000 h
Počet spínacích cyklů	100000

Další údaje o produktu

Patice	E14
Bez rtuti	Ano
Produktová poznámka	Veškeré technické parametry se vztahují na celý světelný zdroj/Vzhledem ke složitému postupu při výrobě světelných diod jsou typické hodnoty uvedené v souvislosti s technickými parametry LED pouze statistickými hodnotami, které nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků; jednotlivé výrobky mohou vykazovat odchylky vůči typickým hodnotám.

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ano
----------------------	-----


Certifikáty & standardy

Třída energetické účinnosti	A+
------------------------------------	----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Order reference	LEDSCLB40REM5,5
------------------------	-----------------

Rozložení světla

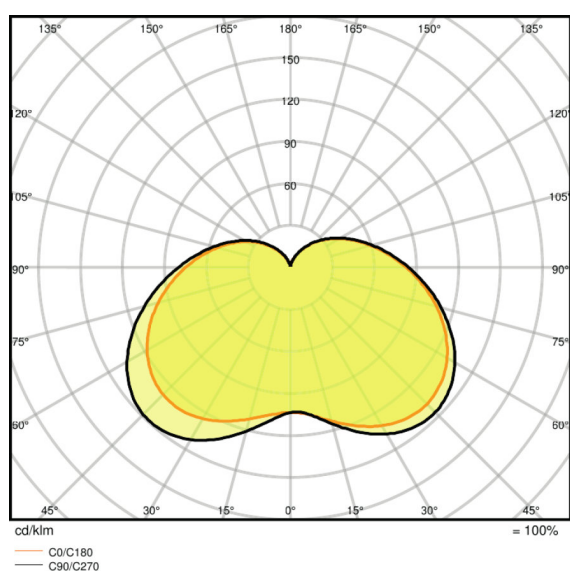

LDC typ polar

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
-------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	-------

4058075144309	Blister 1	40 mm x 140 mm x 185 mm	64,00 g	1.04 dm ³
4058075144316	Shipping carton box 6	262 mm x 153 mm x 201 mm	600,00 g	8.06 dm ³
4058075430853	Folding carton box 1	45 mm x 53 mm x 145 mm	40,00 g	0.35 dm ³
4058075430860	Shipping carton box 4	116 mm x 108 mm x 118 mm	282,00 g	1.48 dm ³
4058075445376	Shipping carton box 32	- x - x -		

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.