

# TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

## DULUX S 9 W/827

OSRAM DULUX S | Krátká CFLni, 1 trubice, s paticí se 2 kolíky pro provoz s KP



### DRUH POUŽITÍ

- Ideální pro nákladově efektivní kreativní osvětlení a dekorace
- Kanceláře, veřejné budovy
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Hotely, restaurace

### VÝHODY PRODUKTU

- Mimořádně hospodárné
- Dobrá kvalita světla
- Extrémně plochá konstrukce
- Dlouhá provozní životnost
- Lepší údržba

### VLASTNOSTI PRODUKTU

- Index podání barev  $R_a \geq 80$
- Krátký a kompaktní světelný zdroj s kolíkovou paticí a jednou kroucenými trubicemi
- Jednostranná zásuvná patice se dvěma kolíky G23



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## Parametry

Jmenovité napětí	60 V
Jmenovitý příkon	8,70 W
Jmenovitý výkon	9,00 W

## Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	600 lm
Světelný tok při 25 °C	600 lm
Měřený světelný tok	600 lm
Jmenovitá teplota barvy	2700 K
Index podání barev Ra	80...89
Pokles světelného toku při 2.000 h	0,85
Pokles světelného toku při 4.000 h	0,78
Pokles světelného toku při 6.000 h	0,76
Pokles světelného toku při 8.000 h	0,75
Barva světla (označení)	LUMILUX INTERNA
Teplota chromatičnosti	2700 K
Světelný tok	600 lm
Index podání barev Ra	80...89

## Rozměry &amp; váha



Průměr	12,0 mm
Celková délka	165,0 mm
Délka	168,0 mm
Délka podle IEC standardu	145 mm
Délka s patičí bez konektorů	144,00 mm
Vnější baňka	T12
Maximální průměr	11,0 mm

## Životnost

Jmenovitá životnost	10000 h
Měřená životnost	10000 h
Servisní životnost	6500 h
Výpadkovost při 2.000 h	0,99
Výpadkovost při 4.000 h	0,99
Výpadkovost při 6.000 h	0,95
Výpadkovost při 8.000 h	0,81
LLMF/LSF při provozu na	50 Hz
Střední doba života	10000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> S KP/LLCG (konvenčním předřadníkem / nízkoztrátovým předřadníkem)

## Další údaje o produktu

Patice	G23
Obsah rtuti	1,3 mg

## Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
---------------	----


## Certifikáty &amp; standardy

Spotřeba energie	12 kWh/1000h
Třída energetické účinnosti	A

## Kategorizace specifická pro danou zemi


ILCOS	FSD-9/827-I-G23
-------	-----------------

## Rozložení světla

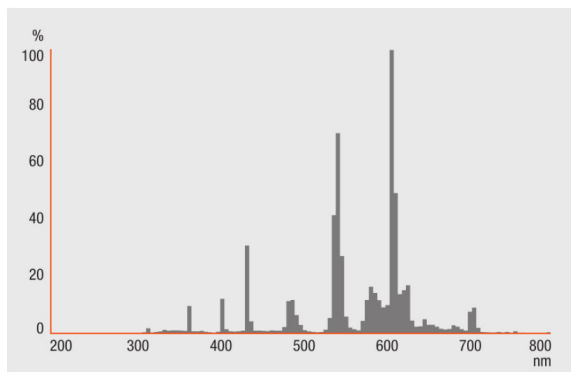


Spectral power distribution


## Schéma zapojení

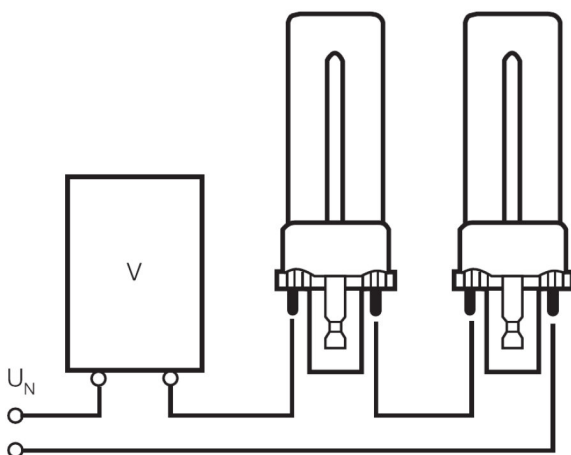

Wiring diagram

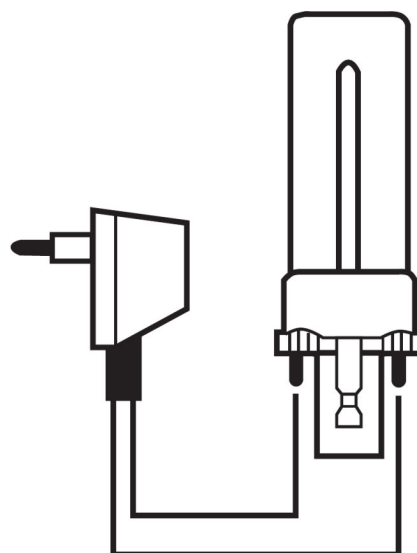


Wiring diagram

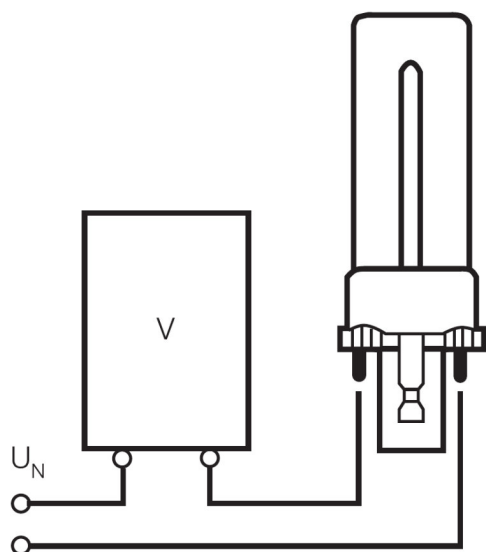

Wiring diagram

### VÝBAVA / PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vhodné pro provoz s konvenčními předřadníky



Others graphics

### LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300006000	Folding carton box 1	171 mm x 23 mm x 36 mm	36,90 g	0.14 dm <sup>3</sup>
4008321908773	Shipping carton box 10	136 mm x 174 mm x 82 mm	421,00 g	1.94 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

---

**VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.