

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

DULUX S 9 W/840

OSRAM DULUX S | Krátká CFLni, 1 trubice, s paticí se 2 kolíky pro provoz s KP



DRUH POUŽITÍ

- Ideální pro nákladově efektivní kreativní osvětlení a dekorace
- Kanceláře, veřejné budovy
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Hotely, restaurace

VÝHODY PRODUKTU

- Mimořádně hospodárné
- Dobrá kvalita světla
- Extrémně plochá konstrukce
- Dlouhá provozní životnost
- Lepší údržba

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Index podání barev $R_a \geq 80$
- Krátký a kompaktní světelný zdroj s kolíkovou paticí a jednou kroucenými trubicemi
- Jednostranná zásuvná patice se dvěma kolíky G23



TECHNICKÉ ÚDAJE



Parametry

Jmenovité napětí	60 V
Jmenovitý příkon	9,10 W
Jmenovitý výkon	9,10 W
Jmenovitý proud	0,17 A

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	600 lm
Světelný tok při 25 °C	600 lm
Měřený světelný tok	600 lm
Jmenovitá teplota barvy	4000 K
Index podání barev Ra	≥80
Pokles světelného toku při 2.000 h	0,85
Pokles světelného toku při 4.000 h	0,78
Pokles světelného toku při 6.000 h	0,76
Pokles světelného toku při 8.000 h	0,75
Barva světla (označení)	LUMILUX studená bílá
Teplota chromatičnosti	4000 K
Světelný tok	600 lm
Index podání barev Ra	≥80

Rozměry & váha



Průměr	12,0 mm
Celková délka	166,5 mm
Délka	168,0 mm
Délka podle IEC standardu	145 mm
Délka s patičí bez konektorů	144,00 mm
Vnější baňka	T12

Maximální průměr	11,0 mm
-------------------------	---------

Životnost

Jmenovitá životnost	10000 h
Měřená životnost	10000 h
Servisní životnost	6500 h
Výpadkovost při 2.000 h	0,99
Výpadkovost při 4.000 h	0,99
Výpadkovost při 6.000 h	0,95
Výpadkovost při 8.000 h	0,81
LLMF/LSF při provozu na	50 Hz
Střední doba života	10000 h ¹⁾

¹⁾ S KP/LLCG (konvenčním předřadníkem / nízkoztrátovým předřadníkem)

Další údaje o produktu

Patice	G23
Obsah rtuti	1,6 mg

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
----------------------	----


Certifikáty & standardy

Spotřeba energie	12 kWh/1000h
Třída energetické účinnosti	G

Kategorizace specifická pro danou zemi


ILCOS	FSD-9/840-I-G23
--------------	-----------------

Rozložení světla

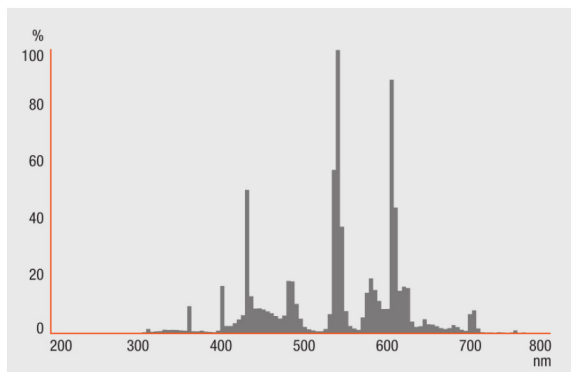


Spectral power distribution


Schéma zapojení

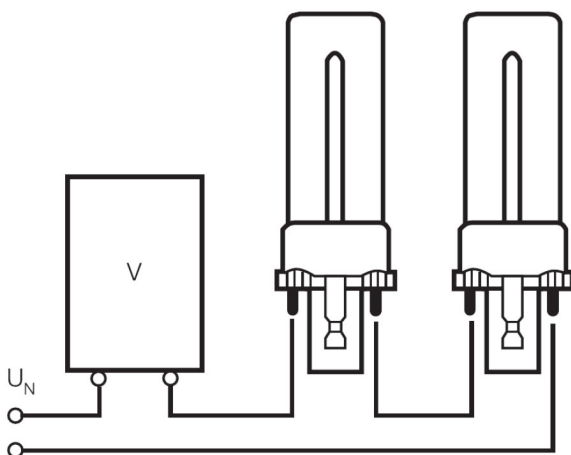

Wiring diagram

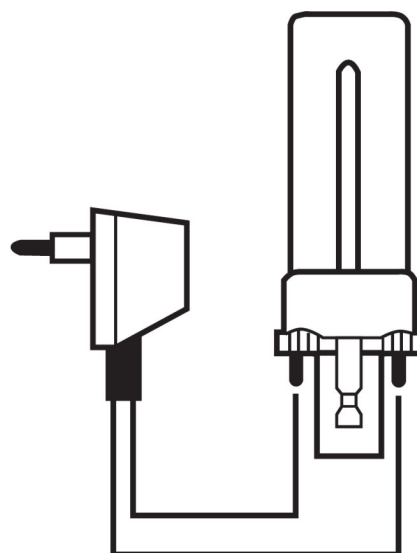


Wiring diagram

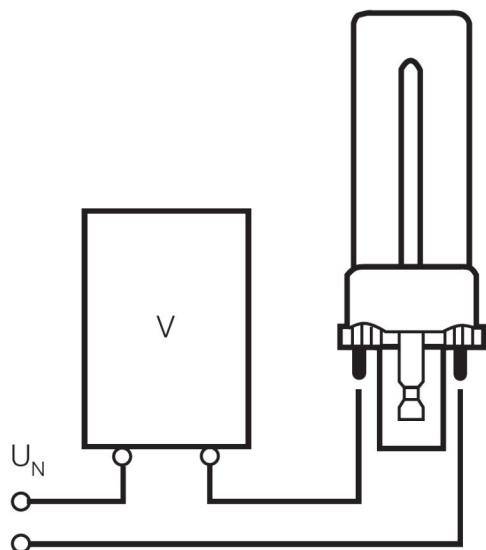

Wiring diagram

VÝBAVA / PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vhodné pro provoz s konvenčními předřadníky



Others graphics

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300010588	Folding carton box 1	171 mm x 23 mm x 36 mm	29,75 g	0.14 dm ³
4050300240947	Shipping carton box 10	113 mm x 163 mm x 126 mm	410,00 g	2.32 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.