

Řada SP700

Zdokonalené, vysokorychlostní tiskárny účtenek s krytem Clamshell™



■ Vysokorychlostní 9jehličková tiskárna s vysokou kvalitou výstupu schopná tisknout účtenky v rastru 13 x 20 řádků (4,7 ~ 8,9 ř/s)

■ „Drop-In & Print“, snadné zakládání papíru. Doslova stačí vložit roli papíru do tiskárny, zavřít víko, a role je založená!

■ Nová konstrukce odolná proti stříkající vodě se snadno udržovatelnými konturami pro náročné použití v kuchyni / za barem

■ Dvoubarevný výstup pro větší zdůraznění

■ Integrovaný napájecí zdroj s univerzálním kabelem součástí balení při koupi

■ Software s přidanou hodnotou pro prodejce, dodavatele originálních zařízení (OEM), systémové výrobce a vývojáře softwaru spolu s nástroji pro marketing a grafiku včetně nového **nástroje pro správu grafiky**, který usnadňuje identifikaci díky použití jména a seznamu a umožňuje využít až 255 obrázků. Tento nástroj také usnadní použití tiskárny ve více konfiguracích, protože s jeho pomocí může osobní počítač rychle a jednoduše nahrát kompletní seznam grafiky.

Nástroj pro ukládání loga dokáže načíst několik obrázků současně (buď monochromatických nebo barevných a v celé řadě formátů) jednoduše tím, že vytiskne dokument, který obsahuje všechny obrázky.

Emulátor virtuálního sériového portu umožní použít rozhraní Ethernet nebo USB a přitom zachovat starší software.

■ Nová „intuitivní“ kompatibilita společnosti Star pro aplikace společnosti Microsoft, včetně JavaPOS™, OPOS™ s certifikací Vista WHQL

Typické použití

■ **Tiskárna účtenek**
Pro pokladní systémy, které vyžadují spolehlivost a rychlost

■ **Pohostinství**
Kryt odolný proti stříkající vodě. Bzučákový alarm a příslušenství pro montáž na stěnu

SP712 Tiskárna s odtrhovací lištou
SP712R Verze s odtrhovací lištou a převíjením papíru
SP742 Tiskárna s automatickou řezačkou
SP742R Verze s automatickou řezačkou a převíjením papíru


Všechny modely jsou k dispozici v bílé Star nebo v úhlově šedé barvě s výběrem sériového, paralelního nebo USB rozhraní (s certifikací WHQL) nebo bez rozhraní.



Snadné zakládání papíru „Drop-In & Print“ spolu s vylepšenou konstrukcí odolnou proti stříkající vodě



Svislá poloha s malou zabranou plochou

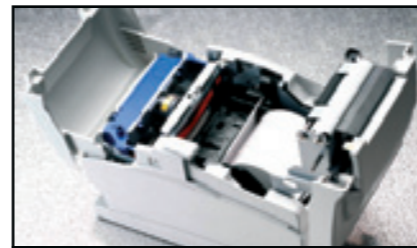


Snadná údržba a použití



Dvoubarevný výstup, tisk grafiky ve vysoké kvalitě



NOVÉ verze tiskárny Star SP700 s převíjením papíru

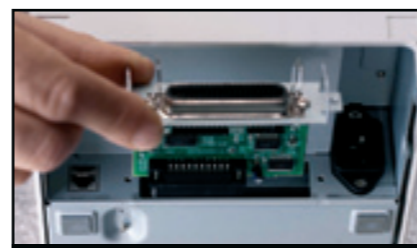

Integrovaný napájecí zdroj a rozhraní „plug-in“



Snadno instalovatelný volitelný bzučák

Kompatibilita s většinou hlavních operačních systémů

Specifikace tiskárny SP700

Metoda tisku	9jehličková sériová mechanická bodová matice
Verze tiskárny SP712 SP742	Model s odtrhovací lištou, monochromatický a červeno-černý tisk Model s automatickou řezačkou (úplný nebo částečný řez), monochromatický a červeno-černý tisk
SP712 / 742 s převíjením	Modely s odtrhovací lištou a automatickou řezačkou s převíjením papíru
Verze rozhraní	RS232 / paralelní / USB 2.0 / bez rozhraní
Volitelná rozhraní	USB (IFBD-HU06), sériové (IFBD-HD04) a paralelní (IFBD-HC04), Ethernet (IFBD-HE06), sériové 9pinové (IFBD-HN04) a WiFi
Rychlost tisku	Schopná tisknout účtenky v rastru 13 x 20 řádků rychlostí od 4,7 po 8,9 ř/s v závislosti na počtu sloupců
Rychlost posuvu papíru	cca. 5,6 palců za sekundu (při nepřetržitém posuvu)
Směr tisku	Obousměrný, logikou řízený
Písmo tisku: Znaková matice Sloupcová kapacita Velikost znaku (mm) Znaková sada Kódové stránky Znaky na palec (CPI)	7 x 9 (půlbod) / 5 x 9 42 / 35 1,2 (Š) x 2,42 (V) x 1,5 (Š) mm / 2,42 (V) 95 alfanumerických znaků, 32 mezinárodních 40 16,9 / 14,1
Zakládání papíru	snadné zakládání „Drop-In & Print“ s průhledným okénkem
Manipulace s papírem: Šířka s dodávaným vodítkem Tloušťka 1 vrstvy Možné kopie (2 vrstvy) Možné kopie (3 vrstvy)	76 mm (výchozí), 69,5 mm, 58 mm (± 0,5) x průměr role 85 mm 0,06 až 0,085 mm originál + 1, 0,05 ~ 0,08 / vrstva, celkem méně než 0,14 originál + 2, 0,05 ~ 0,08 / vrstva, celkem méně než 0,20
Vybavení pro montáž na stěnu	k dispozici u všech modelů (až po dvoudílný papír)
Detektory papíru	Detektor konce papíru (detektor blízkosti konce papíru – volitelně s montáží při výrobě), Černých značek volitelně
Životnost pásky: RC700B RC700BR RC700D	3 miliony znaků černá 1,5 milionu znaků / červená 0,75 milionu znaků Permanentní páska
Vyrovňovací datová paměť	8 KByte
Programová ROM	Paměť typu Flash (16 Mbit), NV bit image 256 Kbyte
Emulace	Režim Star a ESC/POS™
Dostupné ovladače	Windows 2000/XP/XP Embedded/WePOS/Vista™, Linux™, Mac OS X, Windows 98/ME/NT4 (pouze ke stažení) OPOS™, Java-POS™, CUPS™, POS.Net, USB Vendor Class, Star IO
Napájecí zdroj	INTERNÍ napájecí zdroj, kabel součástí dodávky
Funkce D.K.D.	2 ovladače
Spolehlivost	MCBF 22 milionů řádků
Automatická řezačka (gilotina)	1,5 řezů (úplných / částečných)
Celkové rozměry	160 (Š) x 245 (H) x 152 (V) mm 160 (Š) x 245 (H) x 183 (V) mm (verze s převíjením)
Hmotnost	SP712: 2,96 kg, SP742: 3,18 kg, SP712R: 3,43 kg, SP742R: 3,65 kg
Norma EMI	VCCI třída A, FCC třída A, označení CE
Bezpečnostní normy	UL, C-UL, TÜV, CB, EN60950
Volitelné příslušenství	bzučák, detekce černých značek, sady pro montáž na zeď / použití ve vertikální poloze, rozhraní (viz výše)



Vysokorychlostní výkon

Tiskárna	Ovladač	Účtenky za minutu
Star SP742	SP712 / 742 V1.0	13
Epson™-U220™	Rozšířený ovladač 3.0.2E	9

Výsledky získané při tisku účtenky o šířce 80 mm a délce 150 mm v systému Microsoft Windows XPT na počítači Pentium s procesorem 1996 MHz a 512 MB RAM

