


MPD1-09CRN1-ERP  
MPD1-12CRN1-ERP



- Geeignet für Räume von ca. 32 m<sup>2</sup> (9.000 BTU/h) und ca. 40 m<sup>2</sup> (12.000 BTU/h)
- Komfort durch wählbaren Betriebsmodus: Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Bequeme Regulierung des Raumklimas mit der Fernbedienung
- Energieeffizienzklasse A
- Biofilter und Ionisator sorgen für ein gesundes Raumklima
- Nutzung des Kondensates zur Kühlung des Kompressors (Slinger-up System)
- Übersichtlich gestaltetes Bedienfeld für einfache Einstellung auf Tastendruck
- Optimale Luftverteilung durch verstellbares Luftaustrittsgitter
- 3 Jahre Garantie

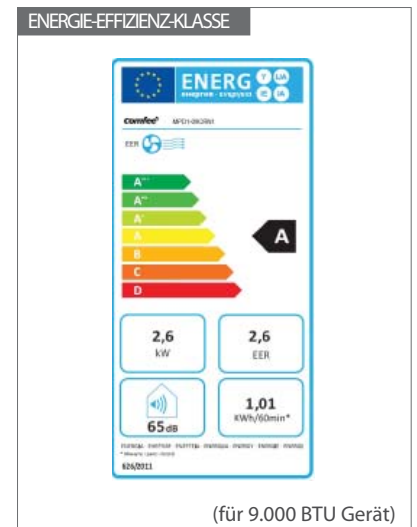

Biofilter



Ionisator



Slinger-up System



3 Jahre Garantie



Entfeuchten



Fernbedienung



Timer



LCD Display



Erfüllt die neue ERP / Ökodesign Richtlinie 626 / 2011

## Technische Informationen

Modell	Einheiten	MPD1-09CRN1	MPD1-12CRN1
Artikelnummer		10000247	10000248
EAN-Nummer		4048164209088	4048164212989
Farbe		weiß/silber	weiß/silber
Elektrische Daten			
Leistungsaufnahme Kühlen	Watt	1010	1350
Spannung/ Frequenz	V~/Hz	220-240/50	220-240/50
Leistungsdaten			
Kühlleistung	BTU/h	9.000	12.000
	W/h	2.640	3.520
Luftleistung	ca. m <sup>3</sup> /h	370	370
Entfeuchtungsleistung	ca. Liter/24h	24	28,8
Kühlmittel		R410a	R410a
SEER Wert		2,61	2,61
Energieeffizienzklasse Kühlfunktion		A	A
Schallpegel	ab db(A)	65	65
Ideale Raumgröße*	ca. m <sup>3</sup>	80	100
Maße und Gewichte			
Kabellänge inkl. Stecker	ca. m	1,5	1,5
Abluftschlauchlänge	ca. m	1,5	1,5
Maße Produkt	H x B x T ca. mm	765 x 467 x 397	765 x 467 x 397
Maße Einzelkarton	H x B x T ca. mm	885 x 525 x 445	885 x 525 x 445
Gewicht Produkt	ca. kg	30	33
Gewicht Einzelkarton	ca. kg	33,5	36,5
Menge Verpackungseinheit	Stück	4	4
Menge Palette	Stück	4	4
Menge Container 40'HQ	Stück	354	354

\* Die Leistungsfähigkeit kann von Luftfeuchtigkeit, Dachschrägen und größere Glas-/ Fensterflächen beeinträchtigt werden.

